


36334 K LED GU10 7W-WW

LED fényforrás

5905339363343



A Kanlux K LED GU10 termékek gazdaságos LED fényforrások. Előnyük az akár 1000 lumen fényáram, ami lehetővé teszi, hogy bármely helyiségben kiegészítő vagy fő világításként szolgáljanak. A felhasználó háromféle színhőmérséklet és a különböző teljesítmény közül választhat, preferenciáihoz igazítva a kiválasztott fényforrást.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges teljesítmény [W]: 7

Névleges áramérték [mA]: 54

Teljes mért fényáram [lm]: 1000

Lámpa fényereje [lm/W]: 143

Névleges sugárzási szög [°]: 100

Foglalat (Fényforrások): GU10

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás színe: meleg fehér

Színvisszaadási index: 80

Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000

Fényforrások: PAR16

Dióda típusa: LED SMD

Szín: fehér

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 50

Magasság [mm]: 58

Mélység [mm]: 50

Átmérő [mm]: 50

Anyag: műanyag

Búra anyaga: műanyag

Ksztaft: spot

Egyéb információk: Fényforrások (LS)

Higanytartalom: nem


Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 7

36334 K LED GU10 7W-WW

LED fényforrás

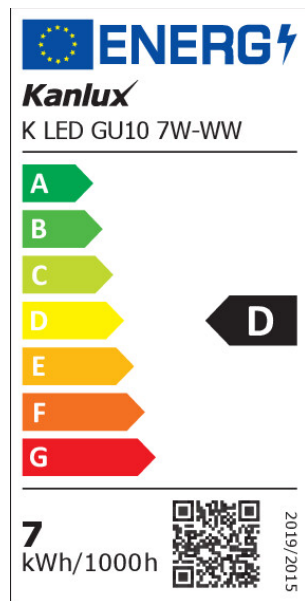

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 7

Energiahatékonysági osztály: D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 1000

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Készenléti energiafogyasztás (P_{sb}): 0

Fényforrás magassága [mm]: 58

Fényforrás szélessége [mm]: 50

Fényforrás mélysége [mm]: 50

Színkoordináták (x): 0,44

Színkoordináták (y): 0,41

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 71

R9 színvisszaadási index értéke: 0

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,93

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0,5

Villogás mértéke ($P_{st LM}$): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 200

Nettó egységsúly [g]: 30

Súly [g]: 45

Egy darab bruttó súlya [g]: 38

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 6

Doboz súlya [kg]: 9

36334 K LED GU10 7W-WW


LED fényforrás

Karton szélessége [cm]: 28.5

Doboz magassága [cm]: 30

Doboz hossza [cm]: 57

Karton térfogata [m³]: 0.048735

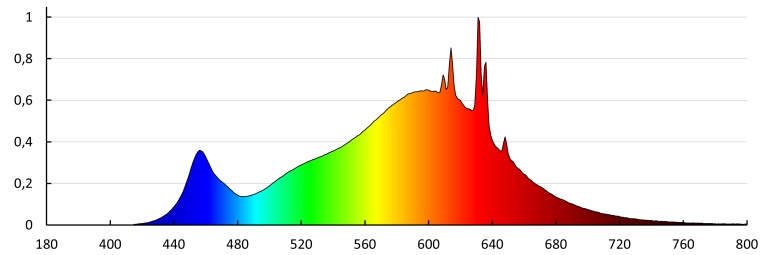

KANLUX S.A. (kat 36334) K LED GU10 7W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36334) K LED GU10 7W-WW
Lampy: 1 x K LED GU10 7W-WW

